


TYP KTA 50 **Kurbel**

- max. Breite:** 500 cm (mind. Breite: 33 cm*)
- max. Höhe:** 400 cm
- max. Fläche:** 15 m²
- Oberschiene:** 5,7 x 5,1 cm, verzinktes U-Profil, optional: stranggepresstes Aluminiumprofil (gegen Aufpreis), Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung
- Unterschiene:** 5 cm x 1,5 cm, aus stranggepresstem Aluminium in CO silber eloxiert, optional: RAL 9016, RAL 9006 oder RAL 7016 (ohne Aufpreis), weitere RAL-Farben (gegen Aufpreis)
- Lamellenfarbe:** siehe Außenjalousie-Farbkarte
- Wendung:** 90° Wendung, optional: 180° Maximalwendung (ohne Aufpreis)
- Führung:** seitlich mittels 2,3 mm starkem polyamidummanteltem Stahlseil in schwarz, optional: transparent (ohne Aufpreis), inkl. Spannwinkel in RAL 9016 oder RAL 7016 (ohne Aufpreis), optional: weitere RAL-Farben (gegen Aufpreis)
- Bedienlänge:** Anlagenhöhe - 20 cm (Standard)

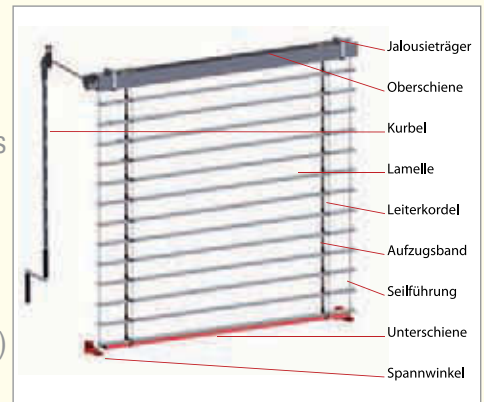

Brücksichtigen Sie bei der Jalousiebreite den Getriebeüberstand:


- bei einer Fläche bis 6 m²: 1,5 cm
- bei einer Fläche über 6 m²: 2,3 cm



Bedienung
Heben und Senken, sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbel grau mit 45° Gelenklager (abklappbare Knickkurbel)

DETAILZEICHNUNGEN

Vertikalschnitt KTA 50

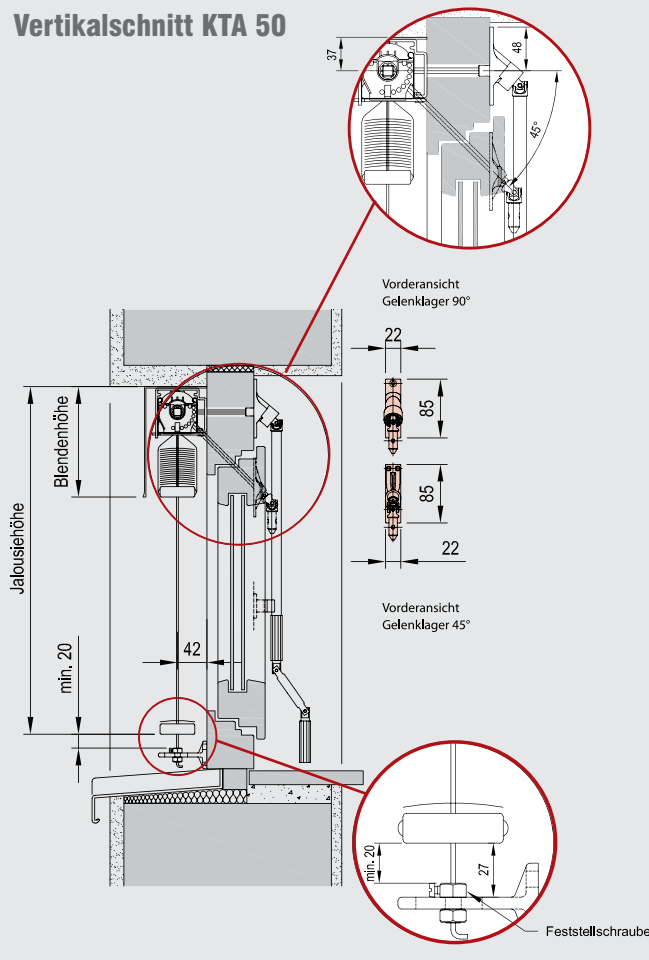

Horizontalschnitt KTA 50

